



GEÏSOLEERD GEREEDSCHAP

Uw veiligheid is onze HOOGSTE PRIORITEIT!



Uw veiligheid is onze HOOGSTE PRIORITEIT!

Onze geschiedenis gaat meer dan 120 jaar terug. Bahco ontwikkelt en verkoopt professioneel gereedschap voor allerlei toepassingen over de hele wereld. Onze kernwaarden zijn: hoogwaardige producten, goed ontworpen, wereldwijd verkrijgbaar en gesteund door lokale vakkennis.

De volledige garantie die Bahco biedt betekent een nieuw niveau van betrokkenheid bij zijn veiligheids-gereedschap, met een assortiment van meer dan 200 geïsoleerde producten, een van de grootste en meest omvattende assortimenten ter wereld.

Ons gereedschap is veilig


Al het geïsoleerde gereedschap van Bahco wordt geproduceerd volgens de internationale IEC60900-normen voor het werken met systemen onder spanning tot 1000 V wissel- en 1500 V gelijkstroom. Het voldoet aan strenge kwaliteitseisen en wordt onderworpen aan de meest stringente tests.

Geïsoleerd gereedschap van Bahco voldoet aan de VDE0820-norm en 63% van het assortiment is gecertificeerd door het Duitse VDE-laboratorium.

Het nieuwe 1000 V assortiment is gericht op de behoeften van verkopers en eindgebruikers.



- Productontwikkeling met de gebruiker in het middelpunt
- De beste ergonomie op de markt
- Toegankelijkheid

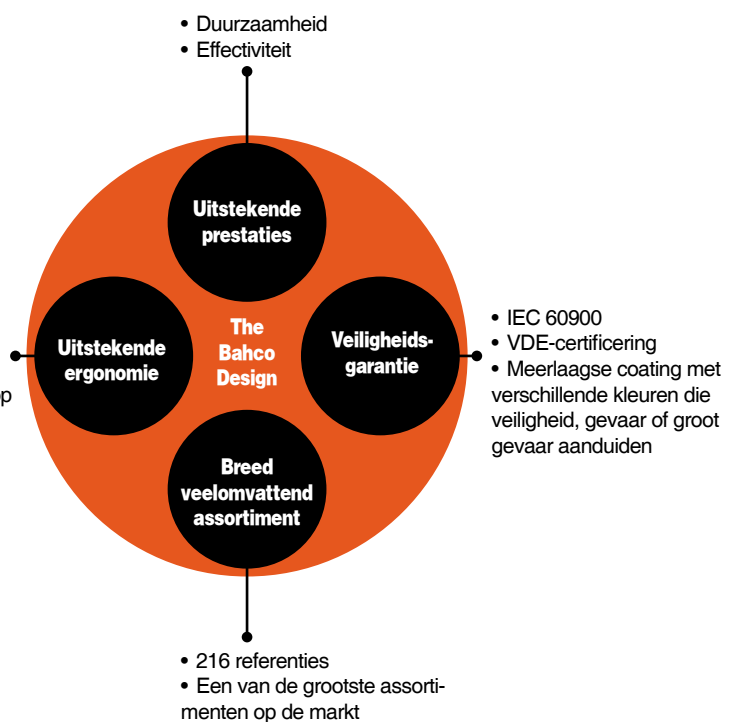

Veiligheids- GARANTIE

Al het gereedschap van Bahco heeft een hoog niveau van technisch vernuft. De gebruikte materialen zijn van hoge kwaliteit en zijn zorgvuldig geselecteerd en getest om veiligheid en duurzaamheid te garanderen. Wij zijn een van de weinige gereedschapsproducenten die zelf het gereedschap en de isolatie maken, zowel de versies met PVC-gedompelde isolatie (het meeste gereedschap) als de handelsversies (tangen, schroevendraaiers).

Al het gereedschap wordt bij 10000 V getest gedurende een periode van 10 seconden; veiligheid bij werkzaamheden onder spanning is dus gegarandeerd.



Routinetests in overeenstemming met de IEC60900-specificatie



Diëlektrische test

Het gereedschap wordt 24 uur ondergedompeld in water. Daarna wordt het 3 min. lang ononderbroken blootgesteld aan een spanning van 10 kV. De test wordt als succesvol beschouwd als er tijdens de testperiode geen elektrische doorslag, vonk of vonkoverslag plaatsvindt en de lekstroombelastingen niet worden overschreden.



Test op vasthoudkracht

Deze test wordt toegepast op gereedschap dat uit meerdere delen bestaat. De test omvat het uitoefenen van een kracht van 50 N om beide delen van elkaar te scheiden. Na een minuut moeten beide delen nog vast zitten.



Schoktest

Het gereedschap wordt twee uur bij -25° C gekoeld. Daarna oefent een speciale hamer een kracht uit op de isolatielaag. De test is geslaagd als het isolatiemateriaal geen breuken vertoont.



Duurzaamheid permanente markering

De markering wordt 15 seconden ingewreven met een lap gedrenkt in water en daarna 15 seconden met een lap gedrenkt in isopropanol. Na dit inwrijven moet de markering nog steeds leesbaar zijn.



Adhesietest van de isolatie

Het gereedschap wordt 168 u. blootgesteld aan een temperatuur van 70° C. Gedurende 3 min. wordt een kracht van 50 N uitgeoefend in de richting van de lijn die de coating van isolatiemateriaal scheidt van het geleidende gedeelte. Het isolatiemateriaal moet tijdens deze test stevig aan het gereedschap gehecht blijven.



Penetratietest

Het isolerende oppervlak wordt met een speciaal hulpmiddel ingedrukt. Vervolgens wordt 3 minuten een spanning van 5000 V op het gereedschap gezet. De test wordt als succesvol beschouwd als er tijdens de testperiode geen elektrische doorslag, vonk of vonkoverslag plaatsvindt.



Vlamtest

De test wordt als geslaagd beschouwd als de vlamhoogte op het gereedschap niet hoger is dan 120 mm en er geen isolatiemateriaal uit de brandhaard lekt.



Visuele inspectie en afmetingen

Het gereedschap (en vooral de isolatie) wordt visueel gecontroleerd en dient vrij te zijn van externe defecten. De markering dient perfect leesbaar te zijn en de afmetingen dienen overeen te komen met de normen.


IEC60900



* 63% van het geïsoleerde gereedschap van Bahco is gecertificeerd door het Duitse VDE-laboratorium.



1000 V TANGEN



1000 V

Zijkniptangen


- Geïsoleerde handgrepen uit 1 component, tot 1000 volt
 - Ontworpen om harde materialen zoals pianodraden en verenstaal draad dicht bij het scharnierpunt en zachtere materialen zoals koperdraad en draden met plastic isolatielaag dicht bij de punt te knippen.
 - Vorgevormde klauwen voor een betere bereikbaarheid in kleine ruimten.
 - Afwerking: Zwart geoxideerd, behandeld tegen corrosie
- ISO: 5749, DIN: 5749

Productcode	L mm	A mm	B mm	C mm	÷	Gewicht (g)
2101S-140	140	19.5	16	9	1.6	156
2101S-160	160	21.5	18	10	1.8	202
2101S-180	180	23.5	20	11	2.0	300
2101S-200	200	25.5	22	11	2.25	388

Draadtypen en knipvermogen

DRAADTYPE		TREKBELASTING	Ø mm
W	Zachte draad	Cu - 230 N/mm ²	0.5
		Brons - 780 N/mm ²	1
			1.25
			1.5
M	Middelharde verenstaal-draad	1600 N/mm ²	1.6
H	Harde draad Pianodraad	2100 - 2250 N/mm ²	1.4
			1.6
			1.8
			2

Het verschil tussen zachte en pianodraad hangt af van de trekkracht van de draad die natuurlijk samenhangt met de materiaaleigenschappen (koper, messing, ijzer, staal, enz.). Bovendien vinden we binnen elk draadtype een grote verscheidenheid aan dikten (diameters). Meer dan in deze kleine tabel worden getoond.




1000 V

Kopkniptangen

- 3-laags isolatiecoating met verschillende kleuren plus een 4e in zwart om de randen van de handgrepen nog beter te beschermen. Rood: veilig. Oranje: gevaar. Geel: groot gevaar.
 - Knijpt van 1,0 mm zachte draad tot 1,6 mm harde draad
 - Verchroomde afwerking
- ISO: 5748, DIN: 5748

Productcode	L mm	A mm	B mm	C mm	÷	Gewicht (g)
527V-160	160	27	7	24	1.6	270
527V-200	200	32	8	27	2.0	440

* In afwachting van VDE




1000 V

Zijkniptangen met gedompelde isolatie

- 3-laags isolatiecoating met verschillende kleuren plus een 4e in zwart om de randen van de handgrepen nog beter te beschermen. Rood: veilig. Oranje: gevaar. Geel: groot gevaar.
 - Knijpt van 0,5 mm zachte draad tot 1,6 mm harde draad
 - Verchroomde afwerking
- ISO: 5749, DIN: 5749

Productcode	L mm	A mm	B mm	C mm	÷	Gewicht (g)
2171V-160	160	22	20	12	1.6	221
2171V-180	180	24	22	12	2.0	267




1000 V


Zijkniptangen met gedompelde isolatie voor zware toepassingen

- 3-laags isolatiecoating met verschillende kleuren plus een 4e in zwart om de randen van de handgrepen nog beter te beschermen. Rood: veilig. Oranje: gevaar. Geel: groot gevaar.
 - Knijpt pianodraden
 - Verchroomde afwerking
- ISO: 5749, DIN: 5749

Productcode	L mm	A mm	B mm	C mm	÷	Gewicht (g)
2191V-180	180	25	20	12	2.0	262
2191V-200	200	26	21	12	2.5	290

Knijptangen van Bahco hebben een beter knipvermogen dan andere tangen

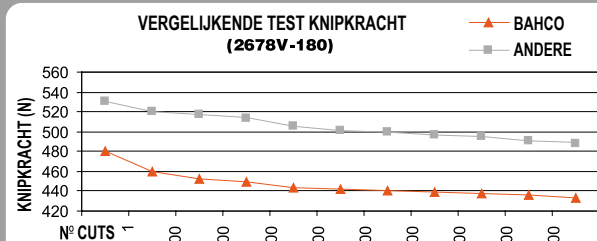




⚡ 1000 V

Combinatietangen

- Geïsoleerde handgrepen uit 1 component, tot 1000 volt
 - De snijranden zijn speciaal ontworpen voor het knippen van hard materiaal zoals pianodraad en verstaaldraad
 - De klemvlakken zijn bijzonder geschikt voor het grijpen van rond en plat materiaal
 - Afwerking: Zwart geoxideerd, behandeld tegen corrosie
- ISO: 5746, DIN: 5746

Productcode	L mm	A mm	B mm	C mm	⚡	Gewicht (g)
2628 S-180	180	25	36	11	2.0	265
2628 S-200	200	27	39	12	2.5	310




⚡ 1000 V

Justeertangen

- Geïsoleerde handgrepen uit 1 component, tot 1000 volt
 - Smalle, halfronde en zaagvormige klauwen
 - Knipvermogen: 1,6 mm harde staaldraad
 - Nauwkeurig vervaardigde klauwen voor een vaste grip op het materiaal
 - Scherpe randen voor het knippen van zachter materiaal zoals koperdraad en draad met een plastic isolatielaag
 - Afwerking: Zwart geoxideerd, behandeld tegen corrosie
- ISO: 5745, DIN: 5745

Productcode	L mm	A mm	B mm	C mm	E mm	⚡	Gewicht (g)
2430 S-200	200	17	72	9	2.5	1.6	200




⚡ 1000 V

Justeertangen met gebogen punt 60°

- Geïsoleerde handgrepen uit 1 component, tot 1000 volt
 - Punten 60° gebogen
 - Knipvermogen: 1,6 mm harde staaldraad
 - Smalle, halfronde en zaagvormige klauwen
 - Nauwkeurig vervaardigde klauwen voor een vaste grip op het materiaal
 - Scherpe randen voor het knippen van zachter materiaal zoals koperdraad en draad met een plastic isolatielaag
 - Afwerking: Zwart geoxideerd, behandeld tegen corrosie
- ISO: 5745, DIN: 5745

Productcode	L mm	A mm	B mm	C mm	E mm	⚡	Gewicht (g)
2427 S-200	200	17	70	9	2	1.6	200




⚡ 1000 V 

Combinatietangen met gedompelde isolatie

- 3-laags isolatiecoating met verschillende kleuren plus een 4e in zwart om de randen van de handgrepen nog beter te beschermen. Rood: veilig. Oranje: gevaar. Geel: groot gevaar.
 - Knipt van 1,0 mm zachte draad tot 1,6 mm harde draad
 - Verchroomde afwerking
- ISO: 5746, DIN: 5746

Productcode	L mm	A mm	B mm	C mm	⚡	Gewicht (g)
2678V-160	160	23	33	11	1.8	250
2678V-180	180	26	37	12	2.0	390
2678V-200	200	29	41	12	2.5	500




⚡ 1000 V 

Justeertangen met gedompelde isolatie

- 3-laags isolatiecoating met verschillende kleuren plus een 4e in zwart om de randen van de handgrepen nog beter te beschermen. Rood: veilig. Oranje: gevaar. Geel: groot gevaar.
 - Snijvermogen van 1,0 mm zachte draad tot 1,6 mm harde draad
 - Verchroomde afwerking
- ISO: 5745, DIN: 5745

Productcode	L mm	A mm	B mm	C mm	E mm	⚡	Gewicht (g)
2430V-160	160	16	49	8	2.5	1.6	200
2430V-200	200	17	72	9	2.5	1.6	205




⚡ 1000 V 

Justeertangen met punten 60° gebogen en gedompelde isolatie

- 3-laags isolatiecoating met verschillende kleuren plus een 4e in zwart om de randen van de handgrepen nog beter te beschermen. Rood: veilig. Oranje: gevaar. Geel: groot gevaar.
 - Punten 60° gebogen
 - Snijvermogen van 1,0 mm zachte draad tot 1,6 mm harde draad
 - Verchroomde afwerking
- ISO: 5745, DIN: 5745

Productcode	L mm	A mm	B mm	C mm	E mm	⚡	Gewicht (g)
2427V-200	200	17	70	9	2	1.6	205

* In afwachting van VDE




1000 V 

Justeertangen met gedompelde isolatie

- 3-laags isolatiecoating met verschillende kleuren plus een 4e in zwart om de randen van de handgrepen nog beter te beschermen. Rood: veilig. Oranje: gevaar. Geel: groot gevaar.
 - Geschikt voor het buigen van draden
 - Verchroomde afwerking
- ISO: 5745, DIN: 5745

Productcode	L mm	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	Gewicht (g)
2421V-160	160	16.5	49	8.5	3	5	205




1000 V 

Rondbektangen met gedompelde isolatie

- 3-laags isolatiecoating met verschillende kleuren plus een 4e in zwart om de randen van de handgrepen nog beter te beschermen. Rood: veilig. Oranje: gevaar. Geel: groot gevaar.
 - Een goede grip en verbeterde bereikbaarheid in kleine ruimten
 - Verchroomde afwerking
- ISO: 5745, DIN: 5745

Productcode	L mm	A mm	B mm	C mm	E mm	Gewicht (g)
2521V-160	160	16	42	7	1.5	205




1000 V

Draadstriptangen

- 3-laags isolatiecoating met verschillende kleuren plus een 4e in zwart om de randen van de handgrepen nog beter te beschermen. Rood: veilig. Oranje: gevaar. Geel: groot gevaar.
- Maximale draaddiameter 5 mm; maximaal draadoppervlak 10 mm²
- Verchroomde afwerking

Productcode	L mm	A mm	B mm	C mm	Draad Ø	Oppervlak	Gewicht (g)
2223 S-150	167	15	46	8	0.5-5	0.05-10	170



1000 V 

Draadstriptangen met gedompelde isolatie

- Geïsoleerde handgrepen uit 1 component, tot 1000 volt
- Maximale draaddiameter 5 mm; maximaal draadoppervlak 10 mm²
- Afwerking: Zwart geoxideerd, behandeld tegen corrosie

Productcode	L mm	A mm	B mm	C mm	Draad Ø	Oppervlak	Gewicht (g)
2223V-160	160	15	46	8	0.5-5	0.05-10	205



1000 V

Waterpomptangen "gatverstelling" gedompelde isolatie

- 3-laags isolatiecoating met verschillende kleuren plus een 4e in zwart om de randen van de handgrepen nog beter te beschermen. Rood: veilig. Oranje: gevaar. Geel: groot gevaar.
 - Zowel platte als pijpklemklauwen; zelfinstellende klauwen grijpen zich op 3 punten vast
 - Afwerking: Zwart geoxideerd, behandeld tegen corrosie
- ISO 8976

Productcode	L mm	A mm	B mm	C mm	Gewicht (g)
2619V-250	250	35	33	8	450
2619V-300	300	43	44	8	770




1000 V

Waterpomptangen "gleufverstelling" gedompelde isolatie

- 3-laags isolatiecoating met verschillende kleuren plus een 4e in zwart om de randen van de handgrepen nog beter te beschermen. Rood: veilig. Oranje: gevaar. Geel: groot gevaar.
 - Zowel platte als pijpklemklauwen; zelfinstellende klauwen grijpen zich op 3 punten vast
 - Verchroomde afwerking
- ISO 8976

Productcode	L mm	A mm	B mm	C mm	Gewicht (g)
6224V	250	32	35	11	450

* In afwachting van VDE




⚡ 1000 V

Draadsnijder met ratelmechanisme en gedompelde isolatie

- 3-laags isolatiecoating met verschillende kleuren plus een 4e in zwart om de randen van de handgrepen nog beter te beschermen. Rood: veilig. Oranje: gevaar. Geel: groot gevaar.
- Met één hand te bedienen; moeiteloos snijden; beweegbare klauw eenvoudig te ontgrendelen
- Voor het snijden van koperen en aluminium draden
- Niet geschikt voor hard koper, staaldraad of kabels met interne staaldraad
- Scherpe en soepele snede zonder vervorming

Tabel Knipvermogen	2806-35v	2806-52v
	Ø35	Ø52
Kabels met meerdere koperdraden	Max. opp. 240 mm ²	Max. opp. 400 mm ²
Kabels met gesectioneerde koperdraden	Max. opp. 240 mm ²	Max. opp. 400 mm ²
Koperdraad met flexibel materiaal	Max. buitenzijde Ø35	Max. buitenzijde Ø52
Kabels met meerdere aluminiumdraden	Max. buitenzijde Ø35	Max. buitenzijde Ø52
Gesectioneerde aluminiumdraad	Max. buitenzijde Ø35	Max. buitenzijde Ø52

Productcode	L mm	A mm	Gewicht (g)
2806-35V	255	35	800
2806-52V	340	52	900




⚡ 1000 V

Draadsnijder voor koper & aluminium gedompelde isolatie

- 3-laags isolatiecoating met verschillende kleuren plus een 4e in zwart om de randen van de handgrepen nog beter te beschermen. Rood: veilig. Oranje: gevaar. Geel: groot gevaar.
- Niet geschikt voor hard koperdraad of staaldraad, of kabels met interne staaldraad
- Afwerking: Zwart geoxideerd, behandeld tegen corrosie

Grootte mm	Maximale opening mm	Ext. Ø Al - Cu
210	25	18 18

Productcode	L mm	A mm	B mm	C mm	Gewicht (g)
2260V-210	210	30	34	11	375



⚡ 1000 V


Draadsnijder voor koper & aluminium

- Geïsoleerde handgrepen uit 1 component, tot 1000 volt
 - Draadsnijder voor het snijden van aluminium-/koperdraad met of zonder draagkabel
 - Aanbevolen maximaal vermogen: Al-Cu diameter van 30 mm met een draagkabel (1800 N/mm²) van 6 mm
- WAARSCHUWING: VOOR EEN MAXIMALE LEVENSDUUR MOGEN DE SCHERPE DELEN VAN DE SNIJBLADEN NOOIT OP FERROMATERIAAL WORDEN GEBRUIKT. GEBRUIK DAARVOOR DE INKEPINGEN OP DE BLADEN.**

Productcode	L mm	÷ mm	Gewicht (g)
2520 S	552	30	2200



⚡ 1000 V



Draadsnijder met gedompelde isolatie

- 3-laags isolatiecoating met verschillende kleuren plus een 4e in zwart om de randen van de handgrepen nog beter te beschermen. Rood: veilig. Oranje: gevaar. Geel: groot gevaar.
- Niet geschikt voor hard koperdraad of staaldraad, of kabels met interne staaldraad

Grootte mm	Maximale opening mm	Ext. Ø Al - Cu
170	15	14 14
230	22	20 20

Productcode	L mm	A mm	B mm	C mm	Gewicht (g)
2250V-170	170	29	16	10	320
2250V-230	230	38	21	12	560



⚡ 1000 V



Boutenschaar met gedompelde isolatie

- 3-laags isolatiecoating met verschillende kleuren plus een 4e in zwart om de randen van de handgrepen nog beter te beschermen. Rood: veilig. Oranje: gevaar. Geel: groot gevaar.
- Gesmede kop; inductiegeharde snijranden
- Lange armen en kop met hefboomwerking, waardoor harde draden met weinig inspanning kunnen worden doorgesneden

Productcode	L mm	Draadtypen Diameter mm			Gewicht (g)
		80kg/mm ²	120kg/mm ²	160kg/mm ²	
2820VBC	630	9	8	7	3100

* In afwachting van VDE



1000 V SCHROEVENDRAAIERS

Het ontwerp van **ergonomisch** gereedschap bij Bahco is gebaseerd op een wetenschappelijk erkend 11-punten programma. Dit programma omvat kennis en ervaringen van gebruikers, ergonomen, industriële ontwerpers, research- en ontwikkelingsafdelingen evenals uitgebreide tests en proefnemingen in samenwerking met eindgebruikers van ons gereedschap. Deze methode is uniek in de gereedschap-syndustrie. En om te garanderen dat u altijd kunt zien welk gereedschap volgens dit programma is ontwikkeld, draagt al het gereedschap het Ergo™-symbool.



Handgrepen met kleurcodering geven het type punt aan, zodat u snel het juiste gereedschap vindt.

Sleufpunten



Phillips® punten



Pozidriv® punten



Zeskantige punten



Torx®-punten



ergo® ⚡ 1000 V

Geïsoleerde schroevendraaiers Ergo™

IEC 60900, EN 60900, DIN-EN 60900, VDE 0682 deel 201. 1

- Ergonomisch ontwikkelde 3-componenten handgreep van polypropyleen en thermoplastisch elastomeer.
- Handgrepen met kleurcodering geven het type punt aan, zodat u snel het juiste gereedschap vindt.
- Zwart geoxideerde punten, volledig gehard en vervaardigd van molybdeen vanadium staal.

ergo® ⚡ 1000 V

Geïsoleerde sleufschroevendraaiers Ergo™

Geïsoleerde schroevendraaier voor sleufschroeven, voor het werken aan apparatuur onder spanning tot 1000 volt
DIN 7437. Punt DIN 5264-A, ISO 2380-1-A

Productcode	mm	mm	mm	mm	mm	Gewicht (g)
BE-8010S	0.4	2.5	75	16x102	177	18
BE-8220S	0.5	3.0	100	16x102	202	25
BE-8230S	0.6	3.5	100	20x122	222	30
BE-8040S	0.8	4.0	100	20x122	222	40
BE-8050S	1.0	5.5	125	27x122	247	70
BE-8255S	1.2	6.5	150	36x122	272	124
BE-8065S	1.2	8.0	175	36x122	297	195



ergo® ⚡ 1000 V

Geïsoleerde schroevendraaiers Ergo™ Phillips®

Geïsoleerde schroevendraaier voor Phillips® PH schroeven, voor het werken aan apparatuur onder spanning tot 1000 volt
DIN 7438. Punt DIN ISO 8764-1, ISO 8764-1
BE-8640S met tweehandige handgreep

Productcode		 mm	 mm	 mm	Gewicht (g)
BE-8600S	0	75	16x102	162	20
BE-8610S	1	80	20x122	202	60
BE-8620S	2	100	27x122	222	100
BE-8630S	3	150	36x122	272	175
BE-8640S	4	200	36x161	361	240



ergo® ⚡ 1000 V

Geïsoleerde schroevendraaiers Ergo™ Pozidriv®

Geïsoleerde schroevendraaier Pozidriv® PZ schroeven, voor het werken aan apparatuur onder spanning tot 1000 volt
DIN 7438. Punt DIN ISO 8764-1, ISO 8764-1
BE-8840S met tweehandige handgreep

Productcode		 mm	 mm	 mm	Gewicht (g)
BE-8800S	0	60	16x102	162	19
BE-8810S	1	80	20x122	202	60
BE-8820S	2	100	27x122	222	100
BE-8830S	3	150	36x122	272	175
BE-8840S	4	200	36x161	361	222



ergo® ⚡ 1000 V

Geïsoleerde schroevendraaiers Ergo™ voor zeskantige inbusschroeven

Geïsoleerde schroevendraaier voor zeskantige inbusschroeven, voor het werken aan apparatuur onder spanning tot 1000 volt
DIN 7439. Punt DIN ISO 2936

Productcode		 mm	 mm	 mm	Gewicht (g)
BE-8725S	2.5	75	16x102	177	22
BE-8703S	3	75	20x122	197	25
BE-8704S	4	75	20x122	197	41
BE-8705S	5	75	27x122	197	65
BE-8706S	6	100	27x122	222	97
BE-8708S	8	100	36x122	222	178




ergo® ⚡ 1000 V

Geïsoleerde schroevendraaiers Ergo™ voor Torx®-schroeven

Geïsoleerde schroevendraaier voor Torx®-schroeven, voor het werken aan apparatuur onder spanning tot 1000 volt

Productcode	⚙	★ D	mm	mm	mm	Gewicht (g)
BE-8910S	T10	2.74	65	20x122	187	34
BE-8915S	T15	3.27	70	20x122	192	35
BE-8920S	T20	3.86	80	27x122	202	55
BE-8925S	T25	4.43	80	27x122	202	61
BE-8930S	T30	5.52	100	36x122	222	96




ergo® ⚡ 1000 V

Geïsoleerde schroevendraaiers Ergo™ combipunten

IEC 60900, EN 60900, DIN-EN 60900, VDE 0682 deel 201.

- Combi- (gemengde) punten: sleuf en PH / sleuf en PZ
- Voor gebruik bij elektrakasten en aansluitingen
- Beter vastdraaien en geminimaliseerde kans op wegschieten
- Nieuw geïsoleerd blad voor gebruik bij systemen onder spanning tot 1000 V wissel- en 1500 V gelijkstroom (laagspanning)
- Handgreep: 3-voudig geïnjekteerde handgreep met kleurcodering



ergo® ⚡ 1000 V

Geïsoleerde schroevendraaiers Ergo™ combipunten Phillips® / sleuf

Productcode	⚙	mm	mm	mm	Gewicht (g)
BE-8510S	5 / PH1	80	20x122	202	60
BE-8520S	6 / PH2	100	27x122	222	100



ergo® ⚡ 1000 V

Geïsoleerde schroevendraaiers Ergo™ combipunten Pozidriv® / sleuf

Productcode	⚙	mm	mm	mm	Gewicht (g)
BE-8710S	5 / PZ1	80	20x122	202	60
BE-8720S	6 / PZ2	100	27x122	222	100



ergo® ⚡ 1000 V

Geïsoleerde schroevendraaiersets Ergo™

Sets geïsoleerde schroevendraaiers voor werk aan apparatuur onder spanning tot 1000 volt

Normen sleufschroevendraaiers: DIN 7437. Punt DIN 5264-A, ISO 2380-1-A
Normen Phillips® / Pozidriv®: DIN 7438. Punt DIN ISO 8764-1, ISO 8764-1

Productcode	⚙	PH	PZ	Gewicht (g)
BE-9881S	0.5x3x100	PH1x80		450
	0.8x4x100	PH2x100		
	1x5.5x125			
BE-9882S	0.5x3x100		PZ1x80	450
	0.8x4x100		PZ2x100	
	1x5.5x125			
BE-9888S	0.4x2.5x75		PZ0x60	530
	0.5x3.0x100		PZ2x100	
	0.8x4.0x100		PZ3x150	
	1.0x5.5x125			



ergo® ⚡ 1000 V

Geïsoleerde schroevendraaierset Ergo™ combipunten

- Combi- (gemengde) punten: sleuf en PH / sleuf en PZ
- Voor gebruik bij elektrakasten en aansluitingen
- Beter vastdraaien en geminimaliseerde kans op wegschieten
- Nieuw geïsoleerd blad voor gebruik bij systemen onder spanning tot 1000 V wissel- en 1500 V gelijkstroom (laagspanning)
- Handgreep: 3-voudig geïnjekteerde handgreep met kleurcodering
- Inclusief een spanningtester 806-1-1

Productcode	⚙	⚙	Inclusief	Gewicht (g)
BE-9885S	5 / PH1	5 / PZ1		370
	6 / PH2	6 / PZ2		

Spanningtester 806-1-1





1000 V

Geïsoleerde schroevendraaiers serie 800

- 2-componenten handgreep van polypropyleen en thermoplastisch elastomeer.
- Blad van molybdeen-vanadium staal, geheel gehard IEC 60900, EN 60900, DIN-EN 60900, VDE 0682 deel 201

Geïsoleerde sleufschroevendraaiers serie 800

Geïsoleerde schroevendraaier voor sleufschroeven, voor het werken aan apparatuur onder spanning tot 1000 volt
DIN 7437. Punt DIN 5264-A, ISO 2380-1-A

Productcode	mm	mm	mm	mm	mm	Gewicht (g)
813VDE-3-100	0.5	3.0	100	27x90	190	40
813VDE-3,5-100	0.6	3.5	100	27x90	190	40
813VDE-4-100	0.8	4.0	100	27x90	190	40
813VDE-5,5-125	1.0	5.5	125	30x100	225	60
813VDE-6,5-150	1.2	6.5	150	33x110	260	90
813VDE-8-175	1.2	8.0	175	36x120	295	110
813VDE-10-200	1.6	10.0	200	36x120	320	175
813VDE-12-200	2.0	12.0	200	36x120	320	205



1000 V

Geïsoleerde sleufschroevendraaiers serie 800 Pozidriv®

Geïsoleerde schroevendraaier voor Pozidriv® PZ schroeven, voor het werken aan apparatuur onder spanning tot 1000 volt
Punt DIN ISO 8764-1, ISO 8764-1

Productcode	mm	mm	mm	Gewicht (g)
816VDE-0-100	0	100	27x90	40
816VDE-1-150	1	150	33x110	75
816VDE-2-175	2	175	33x110	105
816VDE-3-200	3	200	36x120	175



1000 V

Geïsoleerde schroevendraaiers serie 800 Phillips®

Geïsoleerde schroevendraaier voor Phillips® PH schroeven, voor het werken aan apparatuur onder spanning tot 1000 volt
Punt DIN ISO 8764-1, ISO 8764-1

Productcode	mm	mm	mm	Gewicht (g)
815VDE-0-100	0	100	27x90	40
815VDE-1-150	1	150	33x110	75
815VDE-2-175	2	175	33x110	110
815VDE-3-200	3	200	36x120	175
815VDE-4-200	4	200	36x120	200



1000 V

Geïsoleerde dopschroevendraaiers serie 800

Geïsoleerde dopschroevendraaier voor werk aan apparatuur onder spanning tot 1000 volt
Openingstolerantie zeskant DIN ISO 691, ISO 691

Productcode	mm	mm	mm	Gewicht (g)
817V-6	6	120	30x100	85
817V-7	7	120	33x110	120
817V-8	8	120	33x110	120
817V-10	10	120	36x120	145
817V-13	13	120	36x120	170



1000 V

Geïsoleerde schroevendraaiersets serie 800

Geïsoleerde schroevendraaiers voor werk aan apparatuur onder spanning tot 1000 volt
IEC 60900, EN 60900, DIN-EN 60900, VDE 0682 deel 201.
Afwerking: blad vernikkeld en verchroomd, zwarte punt

Productcode	mm	mm	mm	Gewicht (g)
820VDE-5	0.6x3.5x100		PZ1x150	360
	0.8x4x100		PZ2x175	
	1.2x6.5x150			
822VDE-5	0.5x3.0x100	PH1x150		360
	0.8x4x100	PH2x175		
	1.0x5.5x125			



⚡ 1000 V

Geïsoleerde schroevendraaiers Serie 600

- Geïsoleerd blad voor gebruik bij systemen onder spanning tot 1000 V wissel- en 1500 V gelijkstroom (laagspanning)
- Professionele kwaliteit tegen een zeer concurrerende prijs
- Volumineus 2-componenten handgreep voor een effectieve overdracht van het gezamenlijke aandraaimoment
- Molybdeen vanadium staal

IEC-geïsoleerde sleufschroevendraaiers serie 600 623

Geïsoleerde schroevendraaier voor sleufschroeven, voor het werken aan apparatuur onder spanning tot 1000 volt
DIN 7437. Punt DIN 5264-A, ISO 2380-1-A

Productcode	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	Gewicht (g)
623-3-100	0.5	3.0	100	80	180	32
623-3.5-100	0.6	3.5	100	80	180	32
623-4-100	0.8	4.0	100	80	180	33
623-5.5-125	1.0	5.5	125	97	223	61
623-6.5-150	1.2	6.5	150	100	250	94



⚡ 1000 V

IEC-geïsoleerde schroevendraaiers serie 600 Phillips® 625

Geïsoleerde schroevendraaier voor Phillips® PH schroeven, voor het werken aan apparatuur onder spanning tot 1000 volt
Punt DIN ISO 8764-1, ISO 8764-1

Productcode		 mm	 mm	 mm	Gewicht (g)
625-0-100	0	100	80	180	32
625-1-150	1	150	97	247	68
625-2-175	2	175	110	285	116



⚡ 1000 V


IEC-geïsoleerde schroevendraaiers serie 600 set van 6 stuks

- Geïsoleerde schroevendraaier voor sleufschroeven en Phillips®-schroeven, voor het werken aan apparatuur onder spanning tot 1000 volt
- Blisterverpakking

Productcode	 mm	 PH	Gewicht (g)
620-6	0.5x3.0x100	PH1x150	472
	0.8x4.0x100	PH2x175	
	1.0x5.5x125		
	1.2x6.5x150		



1000 V STEEKSLEUTELS, DOPPEN & SCHROEFSLEUTELS




1000 V

Steeksleutel met gedompelde isolatie

- 2-laags isolatiecoating met verschillende kleuren plus een 3e in zwart om de randen van de handgrepen op steeksleutels van 6 mm tot 16 mm nog beter te beschermen. Rood: veilig. Geel: groot gevaar.
- 3-laags isolatiecoating met verschillende kleuren plus een 4e in zwart om de randen van de handgrepen op steeksleutels van 17 mm tot 32 mm nog beter te beschermen. Rood: veilig. Oranje: gevaar. Geel: groot gevaar.
- Materiaal: chroom-vanadium staal
- Openingstolerantie volgens ISO 691

Productcode	mm	L mm	A mm	B mm	Lagen coating	Gewicht (g)
6MV-6	6	92	15.0	3.7	2	25
6MV-7	7	92	17.5	3.7	2	30
6MV-8	8	92	18.0	4.0	2	40
6MV-9	9	98	21.0	4.0	2	45
6MV-10	10	108	24.0	5.0	2	55
6MV-11	11	116	26.0	5.0	2	60
6MV-12	12	125	28.0	5.5	2	70
6MV-13	13	135	31.0	5.5	2	75
6MV-14	14	140	31.0	6.0	2	85
6MV-15	15	150	33.0	6.0	2	90
6MV-16	16	157	34.0	6.5	2	105
6MV-17	17	162	37.0	6.5	3	120
6MV-18	18	170	39.0	7.0	3	145
6MV-19	19	175	42.0	7.0	3	150
6MV-20	20	180	43.0	7.5	3	170
6MV-21	21	184	46.0	7.5	3	190
6MV-22	22	193	47.0	7.5	3	190
6MV-23	23	203	49.0	8.0	3	220
6MV-24	24	210	51.0	8.5	3	275
6MV-27	27	225	59.0	9.5	3	370
6MV-30	30	240	63.0	10.0	3	470
6MV-32	32	250	68.0	10.0	3	530




1000 V

Schroefsleutel gedompelde isolatie

- 3-laags isolatiecoating met verschillende kleuren plus een 4e in zwart om de randen van de handgrepen nog beter te beschermen. Rood: veilig. Oranje: voorzichtig. Geel: gevaar.
- Materiaal: chroom-vanadium staal
- De verstelbare klauw is eenvoudig en soepel te verschuiven door de vingerschroef te verdraaien
- Voldoet aan de ISO- en ANSI-draaimomentvereisten
- De afmetingen van de kop voldoen aan de ISO 6787-normen.

Productcode	L mm	A mm	B mm	D mm	E mm	Gewicht (g)
8070V	165	20	21.0	5.5	12.0	175
8071V	210	24	26.0	7.5	13.5	370
8072V	260	29	29.5	9.0	16.0	540
8073V	310	36	36.0	11.0	19.0	820
8074V	390	43	45.0	14.0	21.0	1400




1000 V

Ringsleutel met schuine handgreep en gedompelde isolatie

- 3-laags isolatiecoating met verschillende kleuren plus een 4e in zwart om de randen van de handgreep nog beter te beschermen. Rood: veilig. Oranje: voorzichtig. Geel: gevaar.
- Materiaal: chroom-vanadium staal
- 12-punts Dynamic-Drive Profile
- Openingstolerantie volgens ISO 691

Productcode	mm	L mm	A mm	B mm	C mm	Gewicht (g)
2MV-6	6	140	5.0	10.5	18	50
2MV-7	7	145	6.0	12.0	18	55
2MV-8	8	150	6.0	13.0	19	70
2MV-9	9	155	6.5	14.5	19	75
2MV-10	10	160	7.0	16.0	21	80
2MV-11	11	170	7.5	18.0	21	90
2MV-12	12	180	8.0	18.5	23	100
2MV-13	13	180	8.5	20.5	23	105
2MV-14	14	190	8.5	22.0	24	130
2MV-15	15	195	9.5	24.0	24	140
2MV-16	16	200	9.5	24.5	26	150
2MV-17	17	205	10.0	26.5	26	160
2MV-18	18	215	10.5	27.0	28	210
2MV-19	19	225	11.0	29.0	28	230
2MV-21	21	235	12.0	32.0	30	280
2MV-22	22	245	12.0	33.0	30	300
2MV-23	23	255	13.0	35.0	30	320
2MV-24	24	265	13.0	35.0	32	350




1000 V

Schroefsleutel volledig gedompelde isolatie

- 3-laags isolatiecoating op de gehele sleutel met verschillende kleuren plus een 4e in zwart om de randen van de handgreep nog beter te beschermen. Rood: veilig. Oranje: voorzichtig. Geel: gevaar.
- chroom-vanadium staal
- De verstelbare klauw is eenvoudig en soepel te verschuiven door de zijschroef te verdraaien
- Beter dan de ISO- en ANSI-draaimomentvereisten

Productcode	L mm	A mm	C mm	Gewicht (g)
8071VLT	205	29	22	360
8072VLT	255	34	25	690
8073VLT	305	39	29	1060

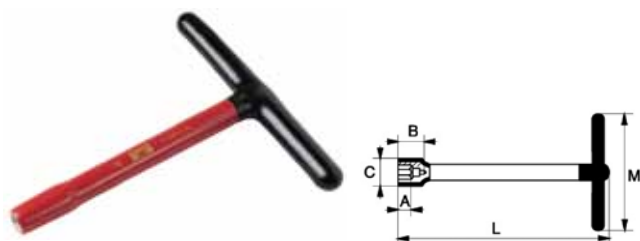

1000 V

Dopsleutel met T-greep en gedompelde isolatie

- 3-laags isolatiecoating met verschillende kleuren plus een 4e in zwart om de randen van de handgreep nog beter te beschermen. Rood: veilig. Oranje: gevaar. Geel: groot gevaar.
- Materiaal: chroom-vanadium staal
- 6-punts Dynamic-Drive Profile
- Openingstolerantie volgens ISO 691

Productcode	mm	L mm	A mm	B mm	C mm	M mm	Gewicht (g)
28MV-8	8	200	8	29	16.5	130	101
28MV-9	9	200	8	30	18.0	130	143
28MV-10	10	200	9	33	19.5	130	150
28MV-11	11	200	10	36	20.5	130	159
28MV-12	12	200	11	42	22.0	140	216
28MV-13	13	200	12	42	23.0	140	260
28MV-14	14	200	12	45	24.5	140	272
28MV-15	15	200	13	47	25.5	140	312
28MV-16	16	200	13	52	27.0	140	322
28MV-17	17	200	14	52	28.0	140	331
28MV-18	18	200	15	55	29.5	140	421
28MV-19	19	200	17	58	30.5	140	435
28MV-20	20	200	18	61	32.5	140	515
28MV-21	21	200	18	62	33.0	140	531
28MV-22	22	200	19	65	34.5	140	579



1000 V

1/2" ratel met gedompelde isolatie

- 3-laags isolatiecoating met verschillende kleuren plus een 4e in zwart om de randen van de handgreep nog beter te beschermen. Rood: veilig. Oranje: gevaar. Geel: groot gevaar.
- Materiaal: chroom-vanadium staal
- Een van de knoppen is een draaiknop om de draairichting te veranderen; de andere is een drukknop om de vierkante mannelijke as vast te zetten in of los te maken van de dop
- Ratel met 28 tanden werkt met hoeken van 13°
- Voldoet aan de ISO-normen.
- Statistische en duurtests met 50.000 cycli

Productcode	L mm	A mm	B mm	C mm	Gewicht (g)
8150-1/2V	270	77	50	12.5	735



1000 V

1/2" dop met gedompelde isolatie

- 2-laags isolatiecoating met verschillende kleuren. Rood: veilig. Geel: gevaar.
- Materiaal: chroom-vanadium staal
- 12-punts Dynamic-Drive Profile
- Zowel de vierkante als de 12-punts opening in overeenstemming met de tolerantie- en draaimomentvereisten in de ISO-normen.

Productcode	mm	A mm	B mm	C mm	L mm	Gewicht (g)
7800DMV-8	8	17.0	22	8	50	80
7800DMV-10	10	19.5	22	8	50	82
7800DMV-11	11	20.5	22	8	50	84
7800DMV-12	12	22.0	22	8	50	86
7800DMV-13	13	23.2	22	8	50	88
7800DMV-14	14	24.5	22	10	50	90
7800DMV-15	15	25.5	22	10	50	92
7800DMV-16	16	27.0	22	10	50	95
7800DMV-17	17	28.2	22	10	50	98
7800DMV-18	18	29.5	22	12	50	105
7800DMV-19	19	30.5	22	12	50	115
7800DMV-20	20	32.0	22	12	50	125
7800DMV-21	21	33.2	22	12	50	135
7800DMV-22	22	34.5	22	14	52	140
7800DMV-24	24	37.0	22	16	52	155
7800DMV-27	27	40.5	22	18	54	195
7800DMV-30	30	44.5	22	20	56	210
7800DMV-32	32	47.0	22	22	58	225



1000 V

1/2" T-greep met gedompelde isolatie

- 2-laags isolatiecoating met verschillende kleuren plus een 3e in zwart om de randen van de handgreep nog beter te beschermen.
- Rood: veilig. Geel: gevaar.
- Materiaal: chroom-vanadium staal
- Het mannelijke vierkant heeft een verzonken schroef om de kogel naar buiten of naar binnen te draaien en zo de dop te ver- of ontgrendelen.
- De toleranties en draaimomentvereisten van het mannelijke vierkant stemmen overeen met de respectievelijke ISO-normen.

Productcode	L mm	A mm	Gewicht (g)
8154-1/2V	200	190	520

* In afwachting van VDE



1000 V 

1/2" verlengstuk met gedompelde isolatie

- 2-laags isolatiecoating met verschillende kleuren.
 - Rood: veilig. Geel: gevaar.
 - Materiaal: chroom-vanadium staal
 - Het mannelijke vierkant heeft een verzonken schroef om de kogel naar buiten of naar binnen te draaien en zo de dop te ver- of ontgrendelen.
- De toleranties en draaimomentvereisten van het mannelijke vierkant stemmen overeen met de respectievelijke ISO-normen.

Productcode	L mm	Gewicht (g)
8160-1/2V	125	220
8162-1/2V	250	410



1000 V

Kruissleutel met gedompelde isolatie

- 2-laags isolatiecoating met verschillende kleuren. Rood: veilig. Geel: gevaar.
- Materiaal: chroom-vanadium staal
- 6-punts openingen met standaard profiel
- Openingstolerantie volgens ISO 691

Productcode	L mm	mm	Gewicht (g)
2820V13	210	7x9x11x13	420
2820V17	210	8x10x13x17	420



1000 V

Zeskantige sleutel met gedompelde isolatie

- 3-laags isolatiecoating met verschillende kleuren plus een 4e in zwart om de randen van de handgreep nog beter te beschermen.
 - Rood: veilig. Oranje: gevaar. Geel: groot gevaar.
 - Materiaal: chroom-vanadium staal
- Afmetingen van het zeskant en de aandraaimomentvereisten komen overeen met die in de ISO-normen.

Productcode	mm	A mm	L1 mm	L2 mm	Gewicht (g)
1999MV-3	3	8	118	78	25
1999MV-4	4	8	118	78	35
1999MV-5	5	8	117	78	50
1999MV-6	6	10	117	87	75
1999MV-7	7	10	116	91	100
1999MV-8	8	10	116	100	145
1999MV-9	9	12	115	100	170
1999MV-10	10	12	115	110	210
1999MV-12	12	12	114	124	300

Veiligheidsinstructies voor het werken met systemen onder spanning


- Transporteer uw geïsoleerde gereedschap altijd zo dat beschadiging van de isolatie wordt vermeden.
- Controleer al het gereedschap voor elk gebruik op beschadigingen. Als de isolatie beschadigd is, moet u het gereedschap niet gebruiken.
- Houd al het gereedschap in goede conditie en onderhoud het regelmatig. Het geïsoleerde gereedschap dient schoon en droog te blijven.
- Draag bij werkzaamheden met kniptangen of boven uw hoofd altijd een veiligheidsbril.
- Houd voor de veiligheid de werkplek schoon, droog en opgeruimd om ongelukken bij het werken met spanning te voorkomen.
- Gebruik het juiste gereedschap op de juiste manier: al het gereedschap is ontworpen voor een bepaalde taak. Gebruik het altijd voor het beoogde doel en neem gereedschap met de juiste afmetingen.
- Draag altijd de correcte persoonlijke veiligheidsuitrusting die voor de werkzaamheden nodig is. Bescherm uw ogen, handen, oren en andere lichaamsdelen.
- Zorg ervoor dat losse en afgesneden delen van draden niet op componenten onder spanning vallen.



* In afwachting van VDE



1000 V GEREEDSCHAP & BESCHERMENDE UITRUSTING



1000 V

IJzerzaagframe met gedompelde isolatie

- Geïsoleerde ijzerzaag met 3906-300-18 Sandflex® bimetalen blad
- 3-laags isolatiecoating met verschillende kleuren plus een 4e in zwart om de randen van de handgreep nog beter te beschermen. Rood: veilig. Oranje: gevaar. Geel: groot gevaar.

- Wordt geleverd met het betrouwbare en splintervrije Sandflex® bimetalen blad 18TPI met uitstekende zaagprestaties en slijtvastheid


Productcode	A mm	B mm	L mm	Gewicht (g)
2820HSV1	300	70	450	1100

Het Sandflex® blad - De beste is nog beter geworden



Het vrijwel onbreekbare en splintervrije bimetalen blad met nauwkeurig geslepen tanden voor het zagen van allerlei metalen. Met een bladlichaam van sterk, flexibel verenstaal en een rij tanden van hooggelegeerd supersneldraaistaal blijft dit blad gegarandeerd lang scherp. Het Sandflex®-blad combineert extreme zaagprestaties en slijtvastheid met een hoge mate aan flexibiliteit, en is veruit superieur aan alle harde sneldraaibladen of conventionele flexibele bladen.

Sterker, dikker, duurzamer en sneller zegend dan elk ander zaagblad!




1000 V

Mes met geleider

- Geïsoleerd 1000 V mes met geleider
- Enkellaags, spuitgegoten, met beschermkap, bedrukt met "1000 V"
- Speciaal lemmer met kabelbeveiligingsschoen voor het ontmantelen van kabels
- Roestvrij stalen lemmer; handvat van schokbestendige kunststof

Productcode	A mm	B mm	L mm	Gewicht (g)
2820VHELP	38	20	180	70




1000 V

Elektricienschaar 130 mm

- Enkellaags coating (alleen rode coating)
- Kleine groef in het blad voor het strippen van draden
- Knijplengte 50 mm
- Bescherming tegen het per ongeluk aanraken van de metalen delen

Productcode	L mm	A mm	Gewicht (g)
SC127V	130	50	100





1000 V

IJzerzaagframe met handbeschermingsplaat en gedompelde isolatie

- Geïsoleerde ijzerzaag met 3906-300-18 Sandflex® bimetalen blad
- 3-laags isolatiecoating met verschillende kleuren plus een 4e in zwart om de randen van de handgreep nog beter te beschermen.
- Rood: veilig. Oranje: gevaar. Geel: groot gevaar.
- Handbeschermingsplaat voor ultieme bescherming

- Wordt geleverd met het betrouwbare Sandflex® bimetalen veiligheidsblad 18TPI met uitstekende zaagprestaties en slijtvastheid

Productcode	A mm	B mm	L mm	Gewicht (g)
2820HSV2	300	70	450	1360




1000 V 

Elektricienmes met gedompelde isolatie

- 3-laags isolatiecoating met verschillende kleuren plus een 4e in zwart om de randen van de handgreep nog beter te beschermen. Rood: veilig. Oranje: gevaar. Geel: groot gevaar.
- Verkrijgbaar in versies met een recht of een gebogen lemmer

Productcode	A mm	B mm	L mm	Gewicht (g)
2820VP	50	22	180	130
2820VPC	50	23	180	170



1000 V

Elektricienschaar 150 mm

- 2-laags coating: Rood: veilig. Geel: gevaar.
- Vingerbeschermers op beide benen tegen het per ongeluk aanraken van de metalen delen
- Door de langere benen hoeft u minder kracht uit te oefenen om een draad door te knippen
- Knijplengte 35 mm

Productcode	L mm	A mm	Gewicht (g)
SC150NGV	150	38	170



In afwachting van VDE



⚡ 1000 V

Pincet met gedompelde isolatie

Productcode	L mm	Gewicht (g)
2820VTEE	150	50

Beschermende 1000 V uitrusting



Geïsoleerde 1000 V handschoenen

- 2820VG05 voor gebruik tot 500 V wisselstroom en 750 V gelijkstroom
- 2820VG10 voor gebruik tot 1000 V wisselstroom en 1500 V gelijkstroom
- Vervaardigd van speciaal natuurlijk latex voor een anatomische pasvorm en een goede flexibiliteit en bewegingsvrijheid
- Biedt bescherming tegen vlambogen volgens CENELEC ENV 50354 klasse 2 en IEC 61482-1
- Koudebestendigheid -40 °C; warmtebestendigheid 90 °C

Productcode	Energievoorziening (Volt)	Maat	Materiaaldikte	Gewicht (g)
2820VG05	500 V	10	0.5 mm	235
2820VG10	1000 V	10	1.0 mm	240



Katoenen handschoenen

- Lichte, flexibele en comfortabele onderhandschoen
 - De hoogwaardige katoenen voering en goede pasvorm zorgen voor een prima draagcomfort
 - Onderhandschoen: onder alle soorten handschoenen voor het absorberen van zweet en voor een beter draagcomfort
- DIT ARTIKEL IS NIET GEÏSOLEERD EN DIENT SAMEN MET GEÏSOLEERDE HANDSCHOENEN TE WORDEN GEBRUIKT**

Productcode	Maat	Gewicht (g)
2820VGCOT	Eén maat	30



⚡ 1000 V

Geïsoleerde 1000 V zekeringverwijderaar

- Een soort handschoen om NH-zekeringen vast te houden. Maten 00-3
- Deze wordt binnen de rode beschermhoes bediend door middel van een vergrendel- en ontgrendelsysteem.
- Met antislipbeveiliging en ontgrendelknop

Productcode	Gewicht (g)
2820VFP	458



⚡ 1000 V

Geïsoleerde 1000 V mat

- Te gebruiken tot 5000 V wisselstroom
- Om op te staan en aardverbinding te voorkomen bij het werken met systemen onder spanning
- Voldoet aan EN10204-3.1

Productcode	L mm	W mm	Gewicht (g)
2820VM	1000	1000	5500



1000 V GEREEDSCHAPSKOFFERS EN -SETS



1000 V GS

Set geïsoleerd gereedschap 11 stuks

- Voor werkzaamheden aan elektrische installaties
- Schokbestendige kunststof koffer
- Bevat geïsoleerd standaard gereedschap van Bahco
- L mm: 320x300x100 / Gewicht (g): 2800

Productcode	Inhoud	Omschrijving	Lengte / grootte
7811DMV	7800DMV	Geïsoleerde dop 1/2"	10, 11, 13, 17, 19, 20, 22
	8150-1/2V	Geïsoleerde ratel 1/2", 270 mm	270 mm
	8154-1/2V	Geïsoleerde T-greep 1/2"	200 mm
	8160-1/2V	Geïsoleerd verlengstuk 1/2"	125 mm
	813VDE-5,5-125	Sleufschroevendraaier VDE	1.0x5.5x125



1000 V

Set geïsoleerd gereedschap 10 stuks

- Voor werkzaamheden aan elektrische installaties
- Een compacte, stevige koffer met een basisassortiment aan 1000 V gereedschap
- L mm: 330x240x60 / Gewicht (g): 2000

Productcode	Inhoud	Omschrijving	Lengte / grootte
3045V-1	2171V-160	Zijkniptangen met gedompelde isolatie	160 mm
	2678V-180	Combinatietangen met gedompelde isolatie	180 mm
	2223V-150	Draadstriptangen met gedompelde isolatie	160 mm
	BE-8220S	Sleufschroevendraaier Ergo™	0.5x3.0x100
	BE-8040S		0.8x4.0x100
	BE-8050S		1.0x5.5x125
	BE-8610S	Sleufschroevendraaier Ergo™ Phillips®	PH1X80
	BE-8620S		PH2X100
	2820VP	Geïsoleerd mes met recht lemnet	180 mm
	SC127V	Elektricienschaar	130 mm



⚡ 1000 V

Set geïsoleerd gereedschap 19 stuks

- Voor werkzaamheden aan elektrische installaties
- Een stevige leren koffer met metalen versterkingen
- Bevat geïsoleerd standaard gereedschap van Bahco
- L mm: 430x260x160 / Gewicht (g): 5500

Productcode	Inhoud	Omschrijving	Lengte / grootte
3045V-2	2171V-160	 Zijknijptangen met gedompelde isolatie	160 mm
	2678V-180	 Combinatietangen met gedompelde isolatie	180 mm
	2430V-160	 Justeertangen met gedompelde isolatie	160 mm
	2223V-150	 Draadstriptangen met gedompelde isolatie	160 mm
	BE-8220S	 Sleufschroevendraaier Ergo™	0.5x3.0x100
	BE-8040S		0.8x4.0x100
	BE-8050S		1.0x5.5x125
	BE-8255S		1.2x6.5x150
	BE-8610S	 Sleufschroevendraaier Ergo™ Phillips®	PH1x80
	BE-8620S		PH2x100
	6MV	 Veiligheidssteeksleutel met gedompelde isolatie	10, 11, 12, 13, 14, 17, 19
	2820VP	 Geïsoleerd mes met recht lemmet	180 mm
	SC150NGV	 Elektrienschaar	150 mm



⚡ 1000 V 

Steeksleutelset

- Voor werkzaamheden aan elektrische installaties
- 8 stuks in oprolbare kunststof hoes
- Gewicht (g): 880

Productcode	Inhoud	Omschrijving	Lengte / grootte
6MV/8T	6MV	 Veiligheidssteeksleutel	10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19





info@aiebv.com

T +31 (0)165 224140

www.aiebv.com

AKKERMANS INDUSTRIAL ENGINEERING B.V.

Vijfhuizenberg 103A • 4708AJ Roosendaal (Noord-Brabant) Nederland • T (+31) 0165 224140 • info@aiebv.com • www.aiebv.com
KvK 20040320 • BTW nr. 005358012B01 • IBAN NL33 RABO 0141 2525 10 • BIC RABONL2U