



Maten in [mm]

1,5mm x 60°
groefbreedte 22 mmKlauwplaat **B15****15" - 381 mm**

28-10-2022

Vergelijk altijd vertanding, groefbreedte, steek van de gaten en boutgatdiameter!

zachte stalen klauwen

artikel	uitvoering	breedte	hoogte	lengte	groefbreedte	gatafstand	boutgat Ø
2589	recht	60	70	165	22,0	43	21,0
2652	recht	60	80	165	22,0	43	21,0
2653	recht	60	100	165	22,0	43	21,0
2653-C120	recht	60	120	165	22,0	43	21,0
2653-C140	recht	60	140	165	22,0	43	21,0
KSJ15LPT	lange punt 60°	60	72	185	22,0	43	21,0
2589L-200	recht	70	70	200	22,0	43	21,0
2589L-230	recht	70	70	230	22,0	43	21,0
2589-80x80	recht	80	80	165	22,0	43	21,0

aluminium klauwen

artikel	uitvoering	breedte	hoogte	lengte	groefbreedte	gatafstand	boutgat Ø
KTT15A	aangeschuind	65	75	165	22,0	43	21,0
KTT15A1	aangeschuind	65	100	165	22,0	43	21,0
KTT15A6	aangeschuind	65	150	165	22,0	43	21,0

stalen segmentklauwen

artikel	Ø	hoogte	lengte	groefbreedte	gatafstand	boutgat Ø
3584	280	80	120	22,0	43	21,0

aluminium segmentklauwen

artikel	Ø	hoogte	groefbreedte	gatafstand	boutgat Ø
KTT15P2	380	50	22,0	43	21,0
KTT15P	380	75	22,0	43	21,0
3584-A	380	78	22,0	43	21,0
KTT15P1	380	100	22,0	43	21,0
KTT15P6	380	150	22,0	43	21,0
KTT15P8	380	205	22,0	43	21,0
KTT1815P	455	75	22,0	43	21,0
KTT1815P1	455	100	22,0	43	21,0
KTT2115P2	535	50	22,0	43	21,0
KTT2115P	535	75	22,0	43	21,0
KTT2115P1	535	100	22,0	43	21,0
KTT2415P2	610	50	22,0	43	21,0
KTT2415P	610	75	22,0	43	21,0
KTT2415P1	610	100	22,0	43	21,0

harde opzetklauwen

artikel		breedte	hoogte	lengte	groefbreedte	gatafstand	boutgat Ø
HB15A1	3 trappen	62	86	143	22,0	43	21,0

harde grijpklauwen - buitenspannen - programma is beëindigd

artikel	bereik mm	breedte	hoogte	staphoogte	groefbreedte	gatafstand	boutgat Ø	aanlegbout
SGA-M371	60-100	60	80	34	22,0	43	21,0	M8
SGA-M372	100-150	zie GG-M-260 en GG-M-270						
SGA-M373	150-200	zie GG-M-270 en GG-M-280						
SGA-M374	200-250	60	80	34	22,0	43	21,0	M8
SGA-M375	250-300	zie GG-M-280 en GG-M-290						
SGA-M376	300-350	zie GG-M-290 en GG-M-300						

harde grijpklauwen - voor buitenspannen en binnenspannen

artikel	bereik mm BUITEN	bereik mm BINNEN	breedte	hoogte	staphoogte	groefbreedte	gatafstand	aanlegbout
GG-M-260	57-123	-	62	80	40	22,0	38*	M6
GG-M-270	123-193	372-416	62	80	40	22,0	38*	M8
GG-M-280	193-264	301-372	62	80	40	22,0	38*	M6
GG-M-290	263-335	230-301	62	60	20	22,0	38*	M8
GG-M-300	335-406	163-233	62	80	30	22,0	38*	M8

*alleen enkele T-moeren bruikbaar



harde grijpklaauwen - buitenspannen (alternatief)


artikel	bereik mm	breedte	hoogte	staphoogte	groefbreedte	gatafstand	boutgat Ø	aanlegbout
3045	100-150	60	68	45	22,0	43	21,0	M10
3046	150-200	60	68	45	22,0	43	21,0	M10
3047	200-275	65	90	45	22,0	43	21,0	M10
3048	275-350	70	90	45	22,0	43	21,0	M10
3049	350-425	80	95	45	22,0	43	21,0	M10
3050	425-525	90	95	45	22,0	43	21,0	M10

T-moer


artikel	(h)	(H)	groefbreedte	gatafstand	boutgat Ø	uitvoering
NSTE-M227	16,5	45,5	22,0/24,0	43	M20	dubbel
2655	16,5	45,5	22,0/24,0	43	M20	dubbel
NSTE-M22-1	16,5	45,5	22,0/24,0		M20	enkel

aanlegboutjes voor grijpklaauwen

artikel	hoogte (A)	draad(M)	(C)
ALB805	5	M8	13
ALB810	10	M8	13
ALB815	15	M8	13
ALB820	20	M8	13
ALB825	25	M8	13
2770	5	M10	17
2771	10	M10	17
2772	15	M10	17
2773	20	M10	17
2774	25	M10	17
2775	30	M10	17
2776	35	M10	17

**Uitdraaigereedschap**

artikel	Ø (mm)	aantal	
ADS	uitdraairingen	36	uitdraairingen van 20 tot 150 mm
2000	uitdraairingen	67	uitdraairingen van 14 tot 146 mm olopend met 2 mm
JB15	verstelbare uitdraairing	380	met omkeerbare bekjes
TL160	verstelbare uitdraairing	248	
2744	uitdraaiplaat	304	

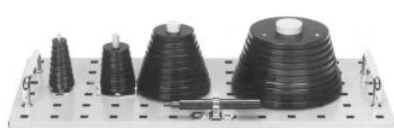

ADS



2000



JB15



TL160



2744

Onderhoud

artikel	
K05 vetpatroon 500 gram	
K05 vetbus 1000 gram	
Vetspuit	geschikt voor K05 patroon met vast en flexibele adapter
Smeernippel	voor Kitagawa klauwplaat in combinatie met bovenstaande vetspuit



K05 Vet



Vetspuit