



Maten in [mm]

1,5mm x 60°
groefbreedte 22 mmKlauwplaat **B18****18" - 450 mm**

28-10-2022

Vergelijk altijd vertanding, groefbreedte, steek van de gaten en boutgatdiameter!

zachte stalen klauwen

artikel	uitvoering	breedte	hoogte	lengte	groefbreedte	gatafstand	boutgat Ø
2589	recht	60	70	165	22,0	43	21,0
2652	recht	60	80	165	22,0	43	21,0
2653	recht	60	100	165	22,0	43	21,0
2653-C120	recht	60	120	165	22,0	43	21,0
2653-C140	recht	60	140	165	22,0	43	21,0
KSJ15LPT	lange punt 60°	60	72	185	22,0	43	21,0
2589L-200	recht	70	70	200	22,0	43	21,0
2589L-230	recht	70	70	230	22,0	43	21,0
2589-80x80	recht	80	80	165	22,0	43	21,0

aluminium klauwen

artikel	uitvoering	breedte	hoogte	lengte	groefbreedte	gatafstand	boutgat Ø
KTT15A	aangeschuind	65	75	165	22,0	43	21,0
KTT15A1	aangeschuind	65	100	165	22,0	43	21,0
KTT15A6	aangeschuind	65	150	165	22,0	43	21,0

stalen segmentklauwen

artikel	Ø	hoogte	lengte	groefbreedte	gatafstand	boutgat Ø
3584	280	80	120	22,0	43	21,0

aluminium segmentklauwen

artikel	Ø	hoogte	groefbreedte	gatafstand	boutgat Ø
KTT18P	455	75	22,0	43	21,0
KTT18P1	455	100	22,0	43	21,0
KTT2118P2	535	50	22,0	43	21,0
KTT2418P2	610	50	22,0	43	21,0

harde opzetklauwen

artikel	uitvoering	breedte	hoogte	lengte	groefbreedte	gatafstand	boutgat Ø
HB15A1	3 trappen	62	86	143	22,0	43	21,0

harde grijpklauwen - voor buitenspannen en binnenspannen

artikel	bereik mm BUITEN	bereik mm BINNEN	breedte	hoogte	staphoogte	groefbreedte	gatafstand	aanlegbout
GG-M-260	57-123	-	62	80	40	22,0	38*	M6
GG-M-270	123-193	372-416	62	80	40	22,0	38*	M8
GG-M-280	193-264	301-372	62	80	40	22,0	38*	M6
GG-M-290	263-335	230-301	62	60	20	22,0	38*	M8
GG-M-300	335-406	163-233	62	80	30	22,0	38*	M8

*alleen enkele T-moeren bruikbaar

harde grijpklauwen - buitenspannen (alternatief)

artikel	bereik mm	breedte	hoogte	staphoogte	groefbreedte	gatafstand	boutgat Ø	aanlegbout
3056	150-260	60	68	45	22,0	43	21,0	M10
3057	250-350	70	90	45	22,0	43	21,0	M10
3058	350-450	80	90	45	22,0	43	21,0	M10
3059	450-550	90	90	45	22,0	43	21,0	M10
3008	550-650	90	95	45	22,0	43	21,0	M10


T-moer

artikel	(h)	(H)	groefbreedte	gatafstand	boutgat Ø	uitvoering
NSTE-M227	16,5	45,5	22,0/24,0	43	M20	dubbel
2655	16,5	45,5	22,0/24,0	43	M20	dubbel
NSTE-M22-1	16,5	45,5	22,0/24,0		M20	enkel




aanlegboutjes voor grijpklauwen

artikel	hoogte (A)	draad(M)	(C)
ALB805	5	M8	13
ALB810	10	M8	13
ALB815	15	M8	13
ALB820	20	M8	13
ALB825	25	M8	13
2770	5	M10	17
2771	10	M10	17
2772	15	M10	17
2773	20	M10	17
2774	25	M10	17
2775	30	M10	17
2776	35	M10	17

**Uitdraaigereedschap**

artikel		Ø (mm)	aantal	
ADS	uitdraairingen		36	uitdraairingen van 20 tot 150 mm
2000	uitdraairingen		67	uitdraairingen van 14 tot 146 mm oplopend met 2 mm
JB15	verstelbare uitdraairing	380		met omkeerbare bekjes
TL160	verstelbare uitdraairing	248		
2744	uitdraaiplaat	304		

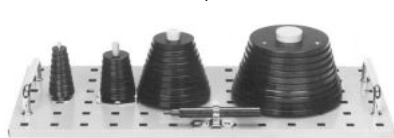

ADS



2000



JB15



TL160



2744

Onderhoud

artikel	
K05 vetpatroon 500 gram	
K05 vetbus 1000 gram	
Vetspuit	geschikt voor K05 patroon met vast en flexibele adapter
Smeernippel	voor Kitagawa klauwplaat in combinatie met bovenstaande vetspuit



K05 Vet



Vetspuit