



Maten in [mm]

3,0 mm x 60°

groefbreedte 25,0 mm

Klauwplaat

B21**21" - 530 mm****B24****24" - 610 mm**

28-10-2022

Vergelijk altijd vertanding, groefbreedte, steek van de gaten en boutgatdiameter!

zachte stalen klauwen

artikel	uitvoering	breedte	hoogte	lengte	groefbreedte	gatafstand	boutgat Ø
2599	recht	70	70	180	25,0	60	21,0
2673	recht	80	80	230	25,0	60	21,0
2671	recht	80	100	180	25,0	60	21,0
2672	recht	80	120	180	25,0	60	21,0
2674	recht	80	140	180	25,0	60	21,0

aluminium klauwen

artikel	uitvoering	breedte	hoogte	lengte	groefbreedte	gatafstand	boutgat Ø
KTT21A	aangeschuind	65	75	210	25,0	60	21,0
KTT21A1	aangeschuind	65	100	210	25,0	60	21,0
KTT21A5	aangeschuind	65	125	210	25,0	60	21,0

aluminium segmentklauwen voor B21 / N21

artikel	Ø	hoogte	groefbreedte	gatafstand	boutgat Ø
KTT1821P	457	75	25,0	60	21,0
KTT1821P1	457	100	25,0	60	21,0
KTT21P2	535	50	25,0	60	21,0
KTT21P	535	75	25,0	60	21,0
KTT21P1	535	100	25,0	60	21,0
KTT2421P	610	75	25,0	60	21,0
KTT2421P1	610	100	25,0	60	21,0
KTT2821P	710	75	25,0	60	21,0
KTT2821P1	710	100	25,0	60	21,0

aluminium segmentklauwen voor B24 / N24

artikel	Ø	hoogte	groefbreedte	gatafstand	boutgat Ø
KTT24P2	610	50	25,0	60	21,0
KTT24P	610	75	25,0	60	21,0
KTT24P1	610	100	25,0	60	21,0
KTT2824P	710	75	25,0	60	21,0
KTT2824P1	710	100	25,0	60	21,0

harde opzetklauwen

artikel		breedte	hoogte	lengte	groefbreedte	gatafstand	boutgat Ø
HB18B2	1 trap	80	90	160	25,0	50	21,0

harde grijpklauwen voor buitenspannen B21 / N21

artikel	bereik mm	breedte	hoogte	lengte	staphoogte	groefbreedte	gatafstand	boutgat Ø	aanslagbout
3065	250-380	70	100	130	50	25,0	60	21,0	M10
3066	380-510	80	100	160	50	25,0	60	21,0	M10
3067	510-640	90	115	235	60	25,0	60	21,0	M10
3068	640-760	100	115	310	60	25,0	60	21,0	M10

harde grijpklauwen voor buitenspannen B24 / N24


artikel	bereik mm	breedte	hoogte	lengte	staphoogte	groefbreedte	gatafstand	boutgat Ø	aanslagbout
3101	300-460	80	95	130	50	25,0	60	21,0	M10
3102	460-620	90	110	200	60	25,0	60	21,0	M10
3103	620-780	100	115	290	60	25,0	60	21,0	M10
3104	750-900	100	120	365	60	25,0	60	21,0	M10



T-moer


artikel	bestemming	(h)	(H)		groefbreedte	gatafstand	boutgat Ø	
2655-A	harde klauw	19	45		25,0	50	M20	incl. bouten
2655-B	zachte klauw	19	45		25,0	60	M20	incl. bouten

aanlegboutjes voor grijpklauwen

artikel	hoogte (A)	draad (M)	(C)	
2770	5	M10	17	
2771	10	M10	17	
2772	15	M10	17	
2773	20	M10	17	
2774	25	M10	17	
2775	30	M10	17	
2776	35	M10	17	

Uitdraaigereedschap

artikel		aantal	
ADS	uitdraairingen	36	uitdraairingen van 20 tot 150 mm
2000	uitdraairingen	67	uitdraairingen van 14 tot 146 mm oplopend met 2 mm

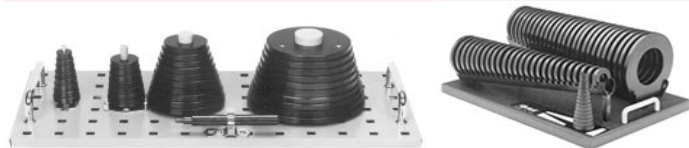

ADS

2000

Onderhoud

artikel		
K05 vetpatroon 500 gram		
K05 vetbus 1000 gram		
Vetspuit	geschikt voor K05 patroon met vast en flexibele adapter	
Smeernippel	voor Kitagawa klauwplaat in combinatie met bovenstaande vetspuit	

K05 Vet

Vetspuit