


2026/03/30




**BROCCIE G16L E G16LC - DIAMETRO "d" DEL GAMBO: 16 mm**  
 G16L AND G16LC BROACHES - 16 mm SHANK DIAMETER ("d")

**Sezione ESAGONALE (E)**  
 HEXAGONAL section (E)

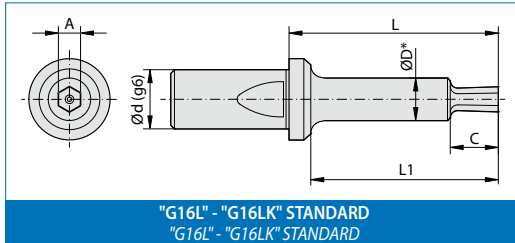


"G16L" - "G16LK" STANDARD  
 "G16L" - "G16LK" STANDARD

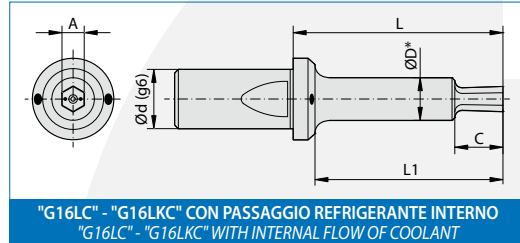


"G16LC" - "G16LKC" CON PASSAGGIO REFRIGERANTE INTERNO  
 "G16LC" - "G16LKC" WITH INTERNAL FLOW OF COOLANT

ARTICOLO (materiale) - ITEM (material)				DIMENSIONI - DIMENSIONS						Utilizzo su Brocciatori / Use on Broaching heads
HSS		SINTERIZZATO / SINTERED		d	A	L1	L	C	D*	
Standard	Ref. / Cool.	Standard	Ref. / Cool.							Standard BR-G16L Refrig. / Cool. BRC-G16L
G16L-E-4	/	G16LK-E-4	/	16	4 +0,07+0,09	41	45	9	7,5	
G16L-E-5	/	G16LK-E-5	/	16	5 +0,08+0,10	41	45	13	9	
G16L-E-6	/	G16LK-E-6	/	16	6 +0,08+0,10	41	45	15	9	

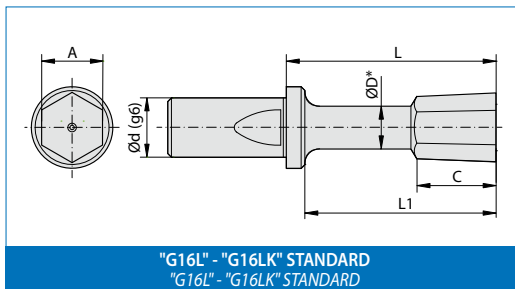

"G16L" - "G16LK" STANDARD  
 "G16L" - "G16LK" STANDARD

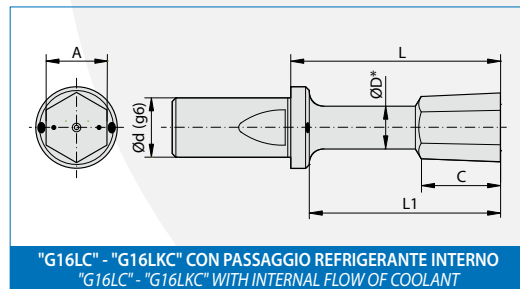

"G16LC" - "G16LKC" CON PASSAGGIO REFRIGERANTE INTERNO  
 "G16LC" - "G16LKC" WITH INTERNAL FLOW OF COOLANT

G16L-E-7	/	G16LK-E-7	/	16	7 +0,08+0,10	41	45	16	6,5	Standard BR-G16L Refrig. / Cool. BRC-G16L
G16L-E-8	G16LC-E-8	G16LK-E-8	G16LKC-E-8	16	8 +0,08+0,10	41	45	16	6,5	
G16L-E-9	G16LC-E-9	G16LK-E-9	G16LKC-E-9	16	9 +0,09+0,11	41	45	16	7,5	
G16L-E-10	G16LC-E-10	G16LK-E-10	G16LKC-E-10	16	10 +0,10+0,12	41	45	15	7	
G16L-E-11	G16LC-E-11	G16LK-E-11	G16LKC-E-11	16	11 +0,10+0,12	41	45	15	8	
G16L-E-12	G16LC-E-12	G16LK-E-12	G16LKC-E-12	16	12 +0,11+0,13	41	45	15	9	
G16L-E-13	G16LC-E-13	G16LK-E-13	G16LKC-E-13	16	13 +0,11+0,13	41	45	15	10	
G16L-E-14	G16LC-E-14	G16LK-E-14	G16LKC-E-14	16	14 +0,12+0,14	41	45	15	11	
G16L-E-15	G16LC-E-15	G16LK-E-15	G16LKC-E-15	16	15 +0,13+0,15	41	45	15	12	
G16L-E-16	G16LC-E-16	G16LK-E-16	G16LKC-E-16	16	16 +0,13+0,15	41	45	15	13	
G16L-E-17	G16LC-E-17	G16LK-E-17	G16LKC-E-17	16	17 +0,14+0,16	41	45	15	14	
G16L-E-18	G16LC-E-18	G16LK-E-18	G16LKC-E-18	16	18 +0,15+0,17	41	45	15	15	
G16L-E-19	G16LC-E-19	G16LK-E-19	G16LKC-E-19	16	19 +0,16+0,18	41	45	15	16	
G16L-E-20	G16LC-E-20	G16LK-E-20	G16LKC-E-20	16	20 +0,18+0,20	41	45	17	17	
G16L-E-21	G16LC-E-21	G16LK-E-21	G16LKC-E-21	16	21 +0,18+0,20	41	45	17	18	
G16L-E-22	G16LC-E-22	G16LK-E-22	G16LKC-E-22	16	22 +0,19+0,21	41	45	17	19	
G16L-E-23	G16LC-E-23	G16LK-E-23	G16LKC-E-23	16	23 +0,20+0,22	41	45	17	20	
G16L-E-24	G16LC-E-24	G16LK-E-24	G16LKC-E-24	16	24 +0,21+0,23	41	45	17	21	

C = Profondità utile di brocciatura / C = Depth of the shape  
 L1 = Profondità max. di lavoro / L1 = Maximum broaching depth

segue / continued >>

In questi articoli possiamo eseguire i seguenti rivestimenti: **WONDER, TiN, INOX PLUS e ZIRINOS** > vedi pag.18  
 Available coatings for the up above mentioned items: **WONDER, TiN, INOX PLUS and ZIRINOS** > see page 18

