



2026/03/30

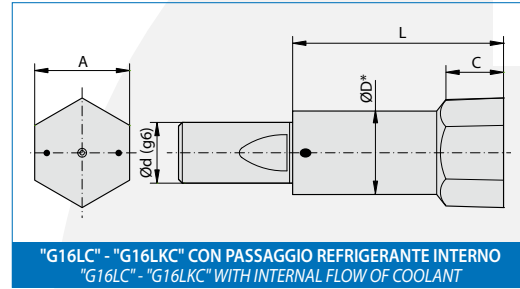

>> segue / continued

**BROCCHE G16L E G16LC - DIAMETRO "d" DEL GAMBO: 16 mm**  
**G16L AND G16LC BROACHES - 16 mm SHANK DIAMETER ("d")**

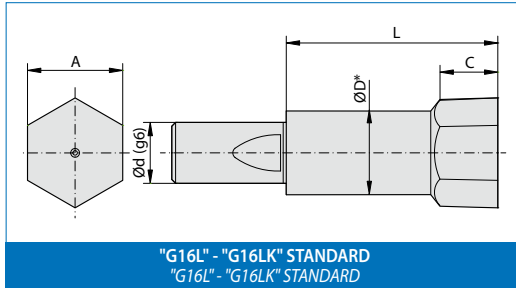

ARTICOLO (materiale) - ITEM (material)				DIMENSIONI - DIMENSIONS					Utilizzo su Brocciatori / Use on Broaching heads
HSS		SINTERIZZATO / SINTERED		d	A	L	C	D*	
Standard	Ref. / Cool.	Standard	Ref. / Cool.						
G16L-E-25	G16LC-E-25	G16LK-E-25	G16LKC-E-25	16	25 +0,22 +0,24	45	17	22	Standard BR-G16L Refrig. / Cool. BRC-G16L
G16L-E-27	G16LC-E-27	G16LK-E-27	G16LKC-E-27	16	27 +0,22 +0,24	45	17	22	
G16L-E-28	G16LC-E-28	G16LK-E-28	G16LKC-E-28	16	28 +0,22 +0,24	45	17	22	
G16L-E-30	G16LC-E-30	G16LK-E-30	G16LKC-E-30	16	30 +0,23 +0,25	45	17	22	

C = Profondità utile di brocciatura / C = Depth of the shape  
 L1 = Profondità max. di lavoro / L1 = Maximum broaching depth

\* la quota D può essere modificata a seconda delle necessità del cliente. Contattare la Brighetti Meccanica.  
 the dimension D can be modified according to the customer's needs. Contact Brighetti Meccanica.

In questi articoli possiamo eseguire i seguenti rivestimenti: **WONDER, TiN, INOX PLUS e ZIRINOS** > vedi pag.18  
 Available coatings for the up above mentioned items: **WONDER, TiN, INOX PLUS and ZIRINOS** > see page 18

