



2026/03/30

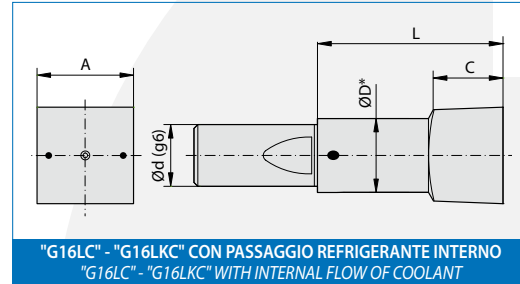

>> segue / continued

**BROCCHE G16L E G16LC - DIAMETRO "d" DEL GAMBO: 16 mm**  
 G16L AND G16LC BROACHES - 16 mm SHANK DIAMETER ("d")

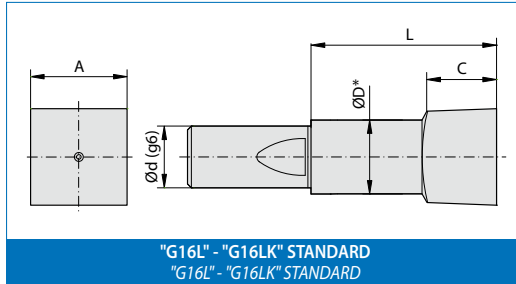

ARTICOLO (materiale) - ITEM (material)				DIMENSIONI - DIMENSIONS						Utilizzo su Brocciatori/ Use on Broaching heads
HSS		SINTERIZZATO / SINTERED		d	A	L1	L	C	D*	
Standard	Ref. / Cool.	Standard	Ref. / Cool.							
G16L-Q-24	G16LC-Q-24	G16LK-Q-24	G16LKC-Q-24	16	24 +0,21 +0,23	/	45	16	20	Standard BR-G16L
G16L-Q-25	G16LC-Q-25	G16LK-Q-25	G16LKC-Q-25	16	25 +0,22 +0,24	/	45	16	21	
										Refrig. / Cool. BRC-G16L

C = Profondità utile di brocciatura / C = Depth of the shape  
 L1 = Profondità max. di lavoro / L1 = Maximum broaching depth

\* la quota D può essere modificata a seconda delle necessità del cliente. Contattare la Brighetti Meccanica.  
 the dimension D can be modified according to the customer's needs. Contact Brighetti Meccanica.

In questi articoli possiamo eseguire i seguenti rivestimenti: **WONDER, TiN, INOX PLUS e ZIRINOS** > vedi pag.18  
 Available coatings for the up above mentioned items: **WONDER, TiN, INOX PLUS and ZIRINOS** > see page 18

