APPARECCHI BROCCIATURA INTERNA


INTERNAL BROACHING TOOLHOLDERS

MODELLO / MODEL

1100S



CARATTERISTICHE Features	
Capacità max su profili esagonali Max capacity for hexagonal profiles	≤ 14
Capacità max su profili quadrati Max capacity for square profiles	≤ 12
Capacità max su profili torx Max capacity for torx profiles	≤ T60
Profondità di lavoro Max working depth	≤ 45
Tipo utensile Tool shank	≤ SG12

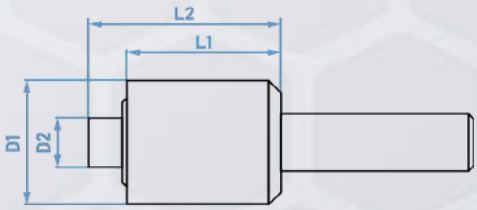

TIPI DI ATTACCO Shank types		
Attacco cilindrico Cylindrical shank	Ø	16-3/4"
		20-22
		25-1"
		32
Attacco / Shank Weldon	Ø	16-20
		25-32
Attacco / Shank VDI	20-30	
Attacco / Shank ISO-DIN69871 / DIN2080	ISO30	
Attacco / Shank HSK	50-63	
Attacco / Shank C.M.	2	
Attacco / Shank BT	30	

	MISURE D'INGOMBRO (mm) E PESO (kg) Overall dimensions (mm) and weight (kg)	
	STANDARD	COMPACT
D1	55	55
D2	22	22
L1	64	45,5
L2	78	59,5
Peso / Weight	1,2 kg	1 kg