
APPARECCHI BROCCIATURA INTERNA

INTERNAL BROACHING TOOLHOLDERS

MODELLO / MODEL

2100N



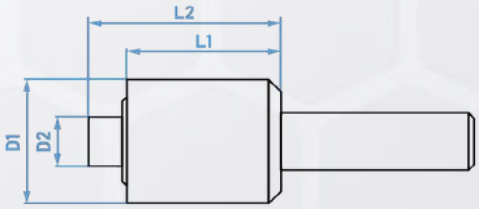

CARATTERISTICHE Features	
Capacità max su profili esagonali Max capacity for hexagonal profiles	≤ 24
Capacità max su profili quadrati Max capacity for square profiles	≤ 16
Capacità max su cave torx Max capacity for torx profiles	≤ T100
Profondità di lavoro Max working depth	≤ 25
Tipo utensile Tool shank	≤ NG16

TIPI DI ATTACCO Shank types		
Attacco cilindrico Cylindrical shank	Ø	20-22
		25-1"
		32-40
Attacco / Shank Weldon	Ø	20-25
		32-40
Attacco / Shank VDI	30-40	
Attacco / Shank ISO-DIN69871 / DIN2080	ISO40	
Attacco / Shank HSK	63	
Attacco / Shank C.M.	3-4	
Attacco / Shank BT	40	

	MISURE D'INGOMBRO (mm) E PESO (kg) Overall dimensions (mm) and weight (kg)	
	STANDARD	**COMPACT**
D1	70	70
D2	30	30
L1	79	54,5
L2	91,5	67
Peso / Weight	1,5 kg	1 kg