
APPARECCHI BROCCIATURA INTERNA

INTERNAL BROACHING TOOLHOLDERS

MODELLO / MODEL

3100N



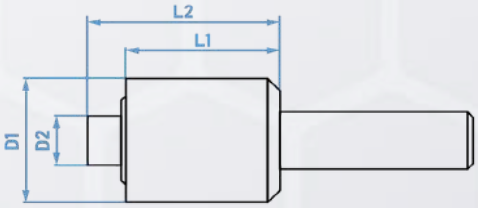

CARATTERISTICHE Features	
Capacità max su profili esagonali Max capacity for hexagonal profiles	≤ 40
Capacità max su profili quadrati Max capacity for square profiles	≤ 30
Capacità max su cave torx Max capacity for torx profiles	≤ T100
Profondità di lavoro Max working depth	≤ 25
Tipo utensile Tool shank	NG16

	MISURE D'INGOMBRO (mm) E PESO (kg) Overall dimensions (mm) and weight (kg)	
	STANDARD	**COMPACT**
D1	90	90
D2	42	42
L1	92,5	79,5
L2	105,5	92,5
Peso / Weight	4 kg	3,7 kg

TIPI DI ATTACCO Shank types		
Attacco cilindrico Cylindrical shank	Ø	25-1"
		32-40
Attacco / Shank Weldon	Ø	25-32-40
Attacco / Shank VDI	30-40	
Attacco / Shank ISO-DIN69871 / DIN2080	ISO30	
	ISO40	
	ISO50	
Attacco / Shank HSK	80-100	
Attacco / Shank C.M.	3-4	
Attacco / Shank BT	40-50	