# APPARECCHI BROCCIATURA INTERNA


## INTERNAL BROACHING TOOLHOLDERS

**MODELLO** / MODEL

# 3100S




| CARATTERISTICHE<br>Features | |
|---|---|
| Capacità max su profili esagonali<br>Max capacity for hexagonal profiles | ≤ 40 |
| Capacità max su profili quadrati<br>Max capacity for square profiles | ≤ 30 |
| Capacità max su profili torx<br>Max capacity for torx profiles | ≤ T100 |
| Profondità di lavoro<br>Max working depth | ≤ 45 |
| Tipo utensile<br>Tool shank | SG16 |

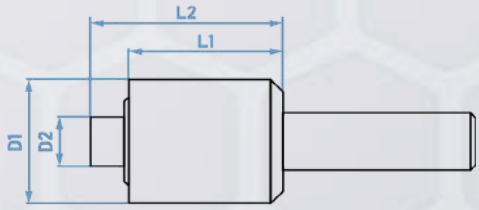


| TIPI DI ATTACCO<br>Shank types | | |
|---|---|---|
| Attacco cilindrico<br>Cylindrical shank | Ø | 25-1" |
| | | 32-40 |
| Attacco / Shank Weldon | Ø | 25-32-40 |
| Attacco / Shank VDI | 30-40 | |
| Attacco / Shank<br>ISO-DIN69871 / DIN2080 | ISO40 | |
| | ISO50 | |
| Attacco / Shank HSK | 80-100 | |
| Attacco / Shank C.M. | 3-4 | |
| Attacco / Shank BT | 40-50 | |

| | MISURE D'INGOMBRO (mm) E PESO (kg)<br>Overall dimensions (mm) and weight (kg) | |
|---|---|---|
| | STANDARD | COMPACT |
| D1 | 90 | 90 |
| D2 | 42 | 42 |
| L1 | 92,5 | 79,5 |
| L2 | 105,5 | 92,5 |
| Peso / Weight | 4 kg | 3,7 kg |