APPARECCHI BROCCIATURA INTERNA


INTERNAL BROACHING TOOLHOLDERS

MODELLO / MODEL

4100XS



CARATTERISTICHE Features	
Capacità max su profili esagonali Max capacity for hexagonal profiles	≤ 50
Capacità max su profili quadrati Max capacity for square profiles	≤ 40
Capacità max su cave torx Max capacity for torx profiles	≤ T100
Profondità di lavoro Max working depth	≤ 70
Tipo utensile Tool shank	XG16

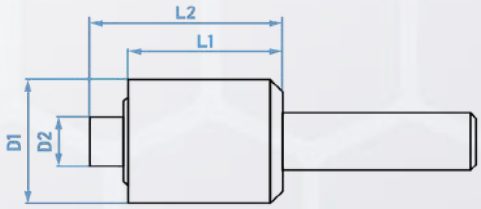

	MISURE D'INGOMBRO (mm) E PESO (kg) Overall dimensions (mm) and weight (kg)	
	STANDARD	COMPACT
D1	98	98
D2	42	42
L1	92,5	79,5
L2	105,5	92,5
Peso / Weight	5 kg	4,5 kg

TIPI DI ATTACCO Shank types		
Attacco cilindrico Cylindrical shank	Ø	25-1"
		32-40
Attacco / Shank Weldon	Ø	25-32-40
Attacco / Shank VDI	40-50	
Attacco / Shank ISO-DIN69871 / DIN2080	ISO40	
	ISO50	
Attacco / Shank HSK	100	
Attacco / Shank C.M.	3-4	
Attacco / Shank BT	40-50	