APPARECCHI BROCCIATURA INTERNA


INTERNAL BROACHING TOOLHOLDERS

MODELLO / MODEL

0500N



CARATTERISTICHE Features	
Capacità max su profili esagonali Max capacity for hexagonal profiles	≤ 12
Capacità max su profili quadrati Max capacity for square profiles	≤ 10
Capacità max su profili torx Max capacity for torx profiles	≤ T60
Profondità di lavoro Max working depth	≤ 25
Tipo utensile Tool shank	NG12

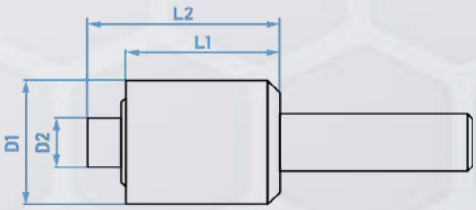

TIPI DI ATTACCO Shank types		
Attacco cilindrico Cylindrical shank	Ø	16-3/4"
		20-22
		25-1"
		32
Attacco / Shank Weldon	Ø	16-20-25
Attacco / Shank VDI	20	
Attacco / Shank ISO-DIN69871 / DIN2080	ISO30	
Attacco / Shank HSK	50-63	
Attacco / Shank C.M.	2	
Attacco / Shank BT	30	

MISURE D'INGOMBRO (mm) E PESO (kg) Overall dimensions (mm) and weight (kg)		
	STANDARD	COMPACT
D1	29,5	29,5
D2	16	16
L1	28,3	25,3
L2	37,5	34,5
Peso / Weight	0,2	0,15