APPARECCHI BROCCIATURA ESTERNA


EXTERNAL BROACHING TOOLHOLDERS

MODELLO / MODEL

5100E



CARATTERISTICHE Features	
Capacità max su profili esagonali Max capacity for hexagonal profiles	≤ 15
Capacità max su profili quadrati Max capacity for square profiles	≤ 10
Capacità max su cave torx Max capacity for torx profiles	≤ T50
Profondità di lavoro Max working depth	≤ 30
Tipo utensile Tool shank	EG36

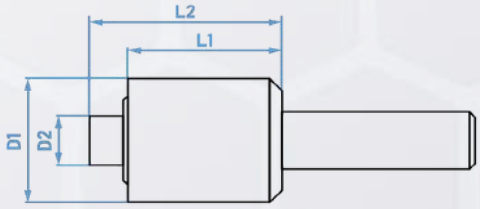

	MISURE D'INGOMBRO (mm) E PESO (kg) Overall dimensions (mm) and weight (kg)	
	STANDARD	**COMPACT**
D1	55	55
D2	50	50
L1	64,5	45,5
L2	99	81
Peso / Weight	1,6 kg	1,3 kg

TIPI DI ATTACCO Shank types		
Attacco cilindrico Cylindrical shank	Ø	1"-16
		20-25
		3/4"-32
Attacco / Shank Weldon	Ø	20-25
Attacco / Shank VDI	20-30	
Attacco / Shank ISO-DIN69871 / DIN2080	ISO30	
Attacco / Shank HSK	50-63	
Attacco / Shank C.M.	2-3	
Attacco / Shank BT	40	