APPARECCHI BROCCIATURA ESTERNA


EXTERNAL BROACHING TOOLHOLDERS

MODELLO / MODEL

8100E



CARATTERISTICHE Features	
Capacità max su profili esagonali Max capacity for hexagonal profiles	≤ 30
Capacità max su profili quadrati Max capacity for square profiles	≤ 24
Capacità max su cave torx Max capacity for torx profiles	≤ T80
Profondità di lavoro Max working depth	≤ 52
Tipo utensile Tool shank	EG45

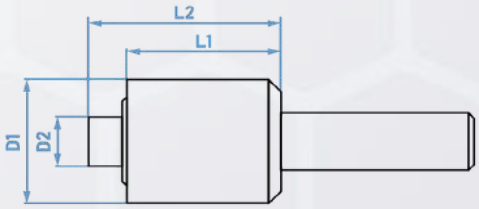

	MISURE D'INGOMBRO (mm) E PESO (kg) Overall dimensions (mm) and weight (kg)	
	STANDARD	COMPACT
D1	90	70
D2	59,5	50
L1	92,5	79,5
L2	148	133
Peso / Weight	4,5 kg	4 kg

TIPI DI ATTACCO Shank types		
Attacco cilindrico Cylindrical shank	Ø	25-1"
		32-40
Attacco / Shank Weldon	Ø	25-32-40
Attacco / Shank VDI	30-40	
Attacco / Shank ISO-DIN69871 / DIN2080	ISO40	
	ISO50	
Attacco / Shank HSK	100	
Attacco / Shank C.M.	3-4	
Attacco / Shank BT	40-50	